


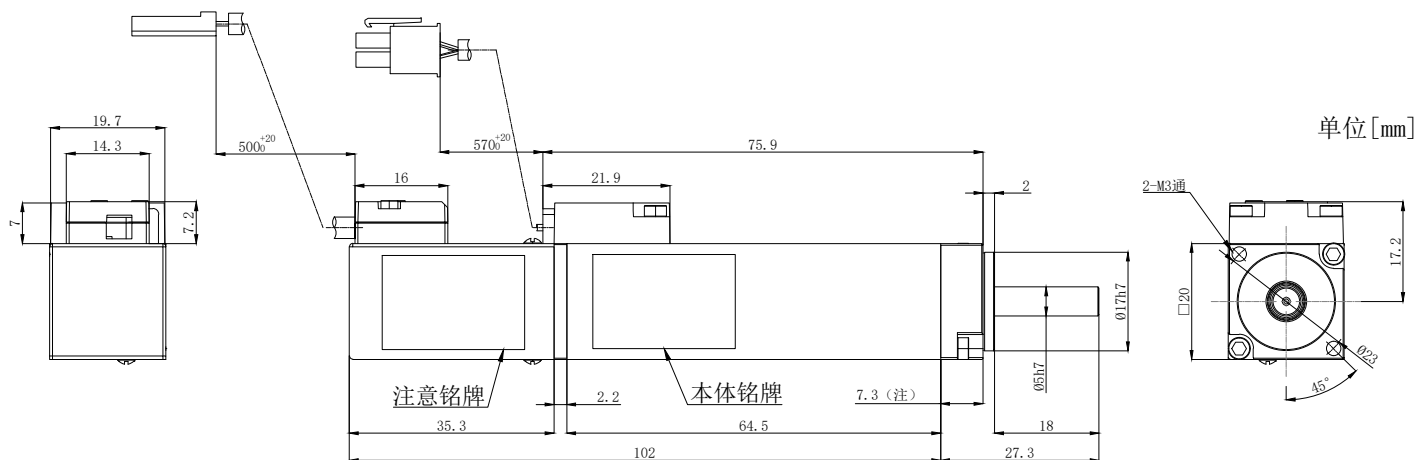

注：请在此规格中选定安装螺丝的长度。

伺服电机		C20-ME系列
项目		0336
电源设备容量		参照各伺服放大器技术资料集“伺服放大器的电源设备容量和发生损耗”
连续特性（注1）	额定输出 [W]	30
	额定转矩 [N・m]	0.095
最大转矩 [N・m]		0.286
额定转速（注1） [r/min]		3000
最大转速	DC 48V时 [r/min]	6000
	DC 24V时 [r/min]	5000
瞬时允许转速	DC 48V时 [r/min]	6900
	DC 24V时 [r/min]	5750
连续额定转矩时的发电量 [kW/s]		14.95
额定电流 [A]		2.2
最大电流 [A]		6.6
惯量J [J×10 ⁻⁴ kg・m ²]		0.0061
推荐负载惯量比（注2）		30倍以下
速度・位置检测器		绝对位置・增量公用21位编码器 （伺服电机每转的分辨率：2097152pulses/rev）

注 1. 电源电压下降时，无法保证输出及额定转速。
2. 负载惯量比超出记载值时，请咨询营业窗口。

型号	0336-S5	0336-P5
轴跳动 (mm)	≥0.02	≤0.005
噪声	普通	超静音

编码器电缆	线缆颜色	信号	电源电缆	线缆颜色	信号
	绿	屏蔽地		红	U
	灰黑	电源地		黑	V
	橙黑	RS485B		白	W
	橙	RS485A		绿	⏏(E)
	灰	+5V电源			

			C20—ME0336						楚瑞智能科技 (苏州)有限公司							
设计	毕华峰															
日期																
电话			阶段标记			数量	重量	比例								
审核	卢国友					1 pcs	0.19KG	1:1								
工艺			第 1 页, 共 1 页													